



Nussbaum 4.40 H (4.35 H)

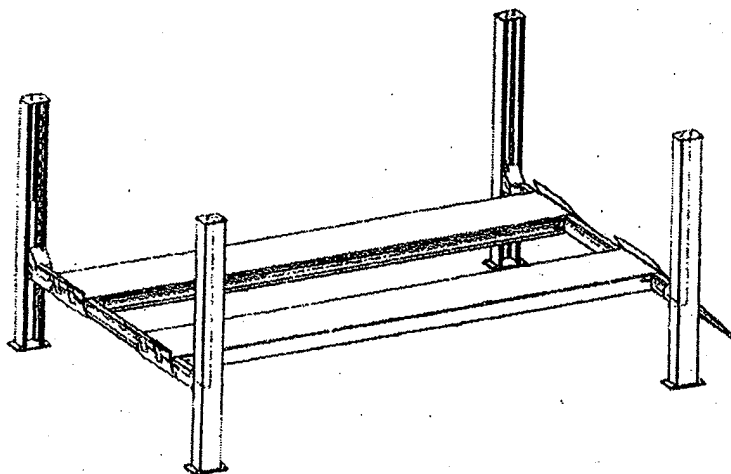

Käyttöohje



NUSSEBAUM
HEBETECHNIK



**SUOMEN
TYÖKALU OY**

TUUSULA:
TUOTANTOTIE 3
04300 TUUSULA
09-7288100 fax.09-72881011

KEMINMAA
KAUPPAKUJA 6
94450 KEMINMAA
016-2496666 fax 016-2496660




3. Tekniset tiedot

Tekniset ominaisuudet


Nostokapasiteetti	4000 kg
Painojakauma	2:1 ajosuuntaan
Nostoaika	n. 30 sek.
Laskuaika	n. 25 sek.
Maksimi nostokorkeus	1955 mm
Käyttöjännite	3 x 400 Volt , 50Hz
Ohjausjännite	24 V
Teho	3,0 kW
Mottorin nopeus	2800 r/min
Pumpun kapasiteetti	3 ccm/r
Hydrauliikan työpaine	240-250 bar
Paineenrajoitin venttiilin avauspaine	275 bar
Öljysäiliö	n. 10 l.
Melutaso	≤ 75 dBA

Turvalaitteet

1. turvalukot
tahattoman laskun esto.
2. vaijerikytkin
kytkee nostimen pois päältä, mikäli vaijeri menee poikki
3. paineenrajoitin venttiili
hydrauliikan ylipaineen esto
4. CE-STOP
pysäyttää nostimen 200 mm ennen alaasentoa
5. ajosiltojen vierintä este

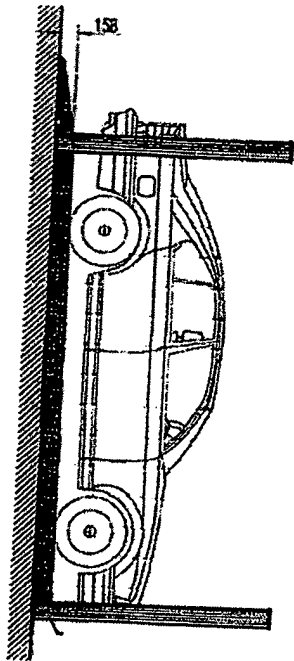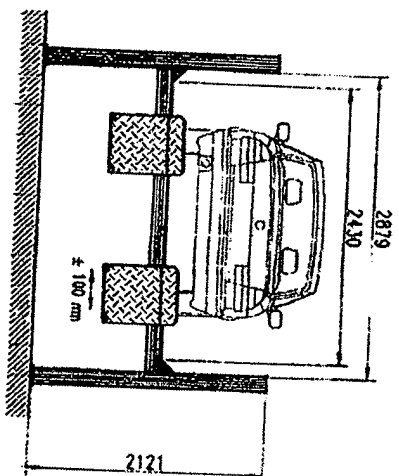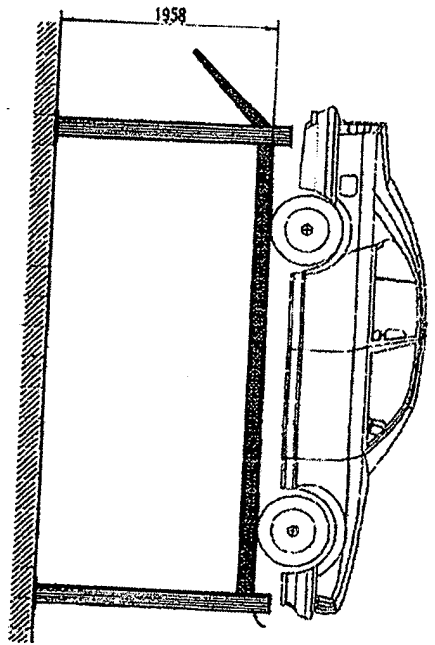

it is possible to extend the ramp with a length of 1000 mm

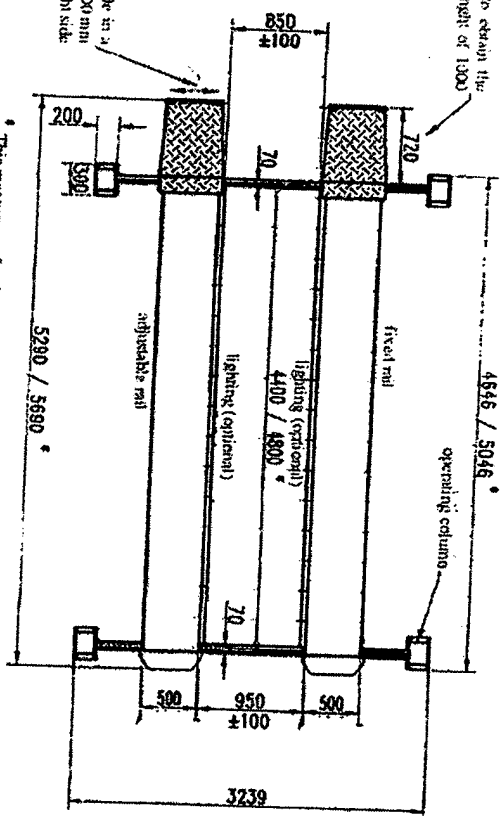

This measure are for the rail with 4800 mm

subject is ateralica

Datasheet 4.40H


Mostab 1:40

03.06.1998 / VEID

E1NBAU1743-2

capacity:	4000 kg
lifting height:	1958 mm
motor capacity:	3 kW
electric supply:	3Ph, N+PE, 400/230, 50Hz

Pohjakuva

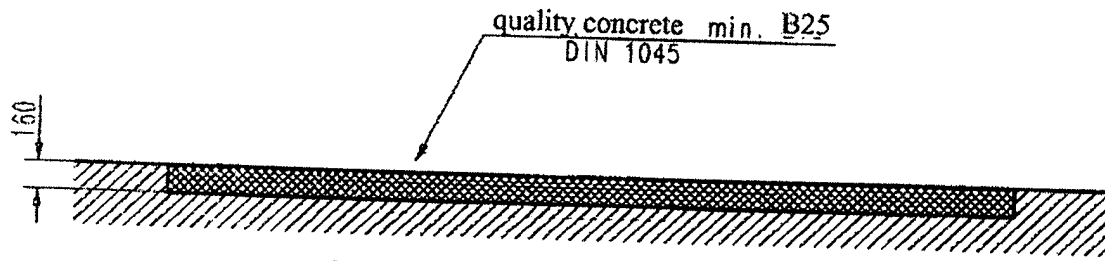

These measure is for the rail 4400 mm
 *These measure is for the rail 4800 mm

