


Asennuskaavio

Keskimmäinen kuvasarja esittää AA Realisoinnin myymän mallin asennuskaavion. Pakkauksessa kytkentäkaavio selkeämmin


- ① Reverse lamp positive = 1 Peruutusvalo kytkeytyy päälle
- ②③ Connected = ②③ Yhdistetty
- DC (direct current) IN: Reverse Lamp = Virta naarasliittimellä peruutuskameraan
- RED: ACC = Punainen: Acc /virta
- Black: GND = Musta: maa(doitus)
- ③ Reversing trigger line = Peruutuksen aktivointiraja

TFT= TFT-Näyttö

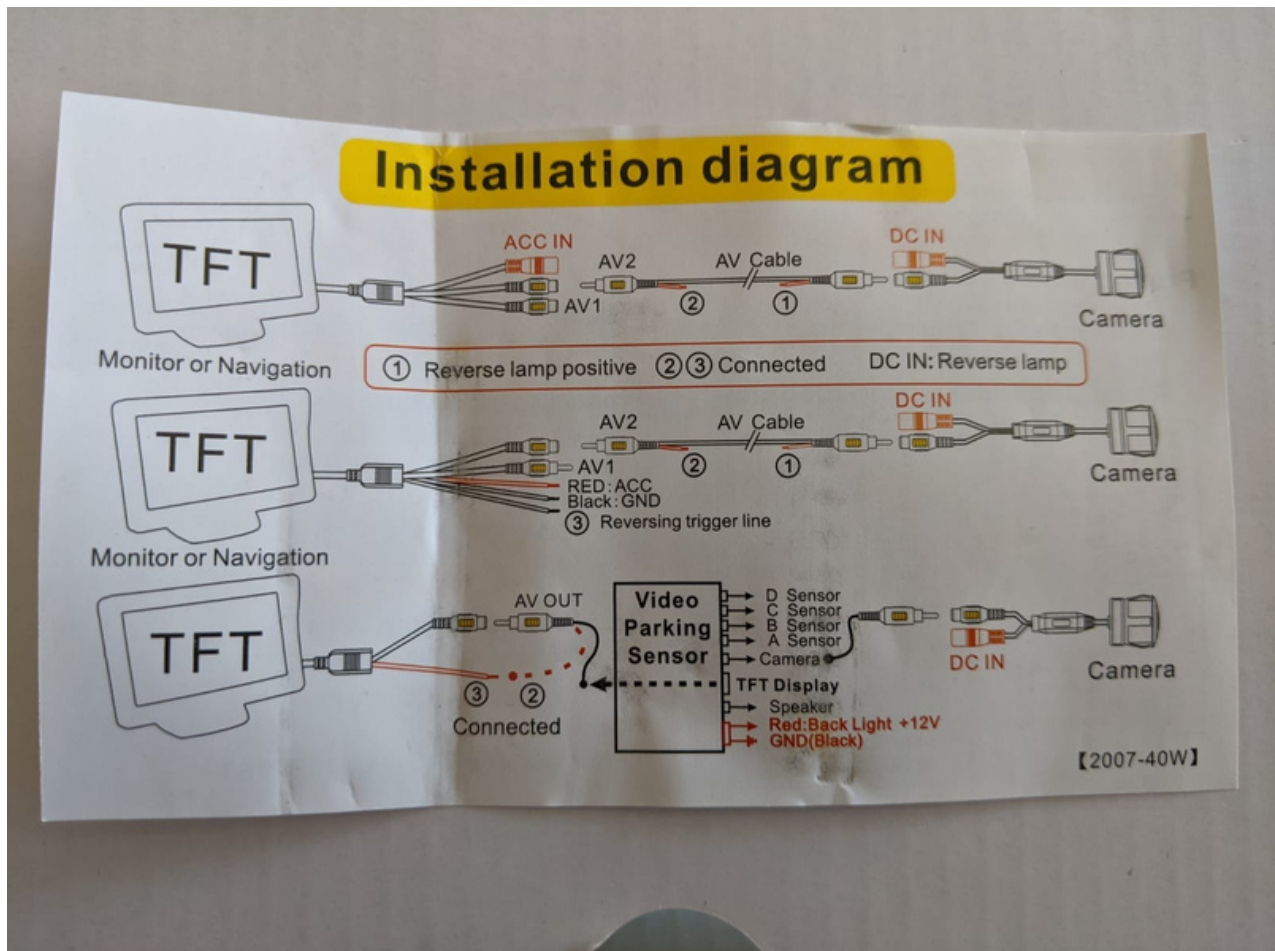

Tuoteopas

Tämän osion tiedot koskevat useaa eri peruutuskameramallia, suosittelimme tutustumaan myyntitiedoissa annettuihin tietoihin (liitettynä seuraavalle sivulle)

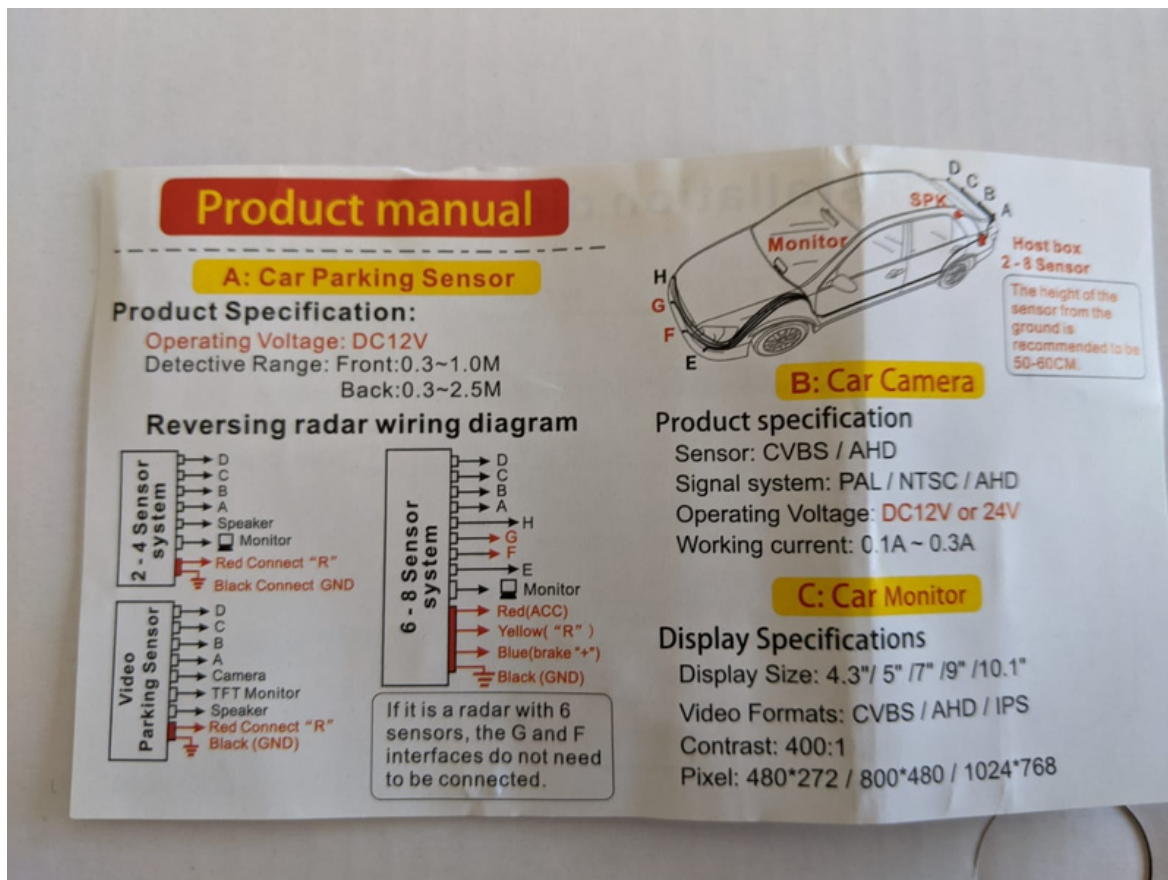

A: Pysäköintisensori

Tuotetiedot:

Käyttöjännite 12V

Havainnointialue edessä 0,3-1 m

Havainnointialue takana 0,3-2,5m

2-4 sensorin järjestelmä

Peruutusutkan kytkentäkaavio

Speaker=kaiutin

Monitor=näyttö

Red connect= punaisen yhdistäminen

Black connect= Musta yhdistäminen (maa)

Video pysäköintisensori

TFT Monitor= TFT näyttö

Red connect= punaisen yhdistäminen

Black connect= Mustan yhdistäminen (maa)

B: Auton kamera

Tuotetiedot:

Sensori: CVBS / AHD

Signaalijärjestelmä: PAL / NTSC / AHD

Käyttöjännite: 12V tai 24V

Käyttövirta: 0,1A-0,3A

Sensorilaatikon

Asennuskorkeudeksi suositellaan 50-60 CM

C: Auton näyttö

Tuotetiedot:

Näytön koko. 4,3" / 5" / 7" / 9" / 10,1"

Videoformaattit: CVBS/ AHD / IPS

Kontrasti: 400:1

Pikselit: 480x272 / 800x480 / 1024x768

Kameran tiedot:

Katselukulma: 120 astetta

Videomuoto: 628 x 586 PAL

IR LED: 18kpl.

Päivä- ja yö tila (automaattisesti)

Sisäänrakennettu valoanturi

Lämpötilan kesto -40 + 80 ° C

Lähtö: Komposiitti RCA

Virtalähde: 12V

Suurin virrankulutus: 120mA

Asennuskehys

Suojausluokka IP66 - sopii käytettäväksi sisällä ja ulkona

Mitat (jalustan kanssa ja suurin korkeus): 75 x 69 x 72 mm

Tekniset tiedot:

Näytön koko: 7 tuumaa

Kontrasti: 300: 1

Kirkkaus: 250cd / m²

Värinäyttö

Voit säätää kirkkautta, kontrastia ja väriä

Peili toiminto, Pivot

Resoluutio: 480 x 234 pikseliä NTSC / PAL

2 itsenäistä videotuloa (CH1 ja CH2) (Composite RCA)

Lämpötilan kesto -40 + 80 ° C

Suurin virrankulutus: 6W

Mitat: 11 x 17 x 2 cm

Sisältää:Kamera ja kiinnitysrunko

Näyttö LCD 7" TFT

Kääntörunko monitoriin + kiinnitys

Asennuskehys

Video-lähetin 2.4GHz

Video-vastaanotin 2,4 GHz

Kaapeli Sarja